P.D.CAM
Pandemic Detect Camera

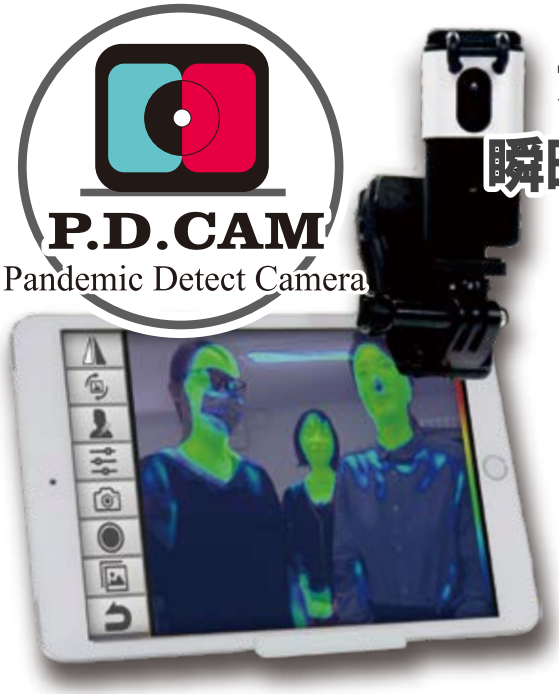

大勢の人が往来する場で発熱者を瞬時に判別し、効果的な感染症対策を！

私たちを取り巻く環境の変化が引き起こす 3つの要因

- 異常気象による感染症発生率の増加
- 高齢化に伴う集団感染のリスク増大
- 訪日外国人による感染症持込み機会の増加

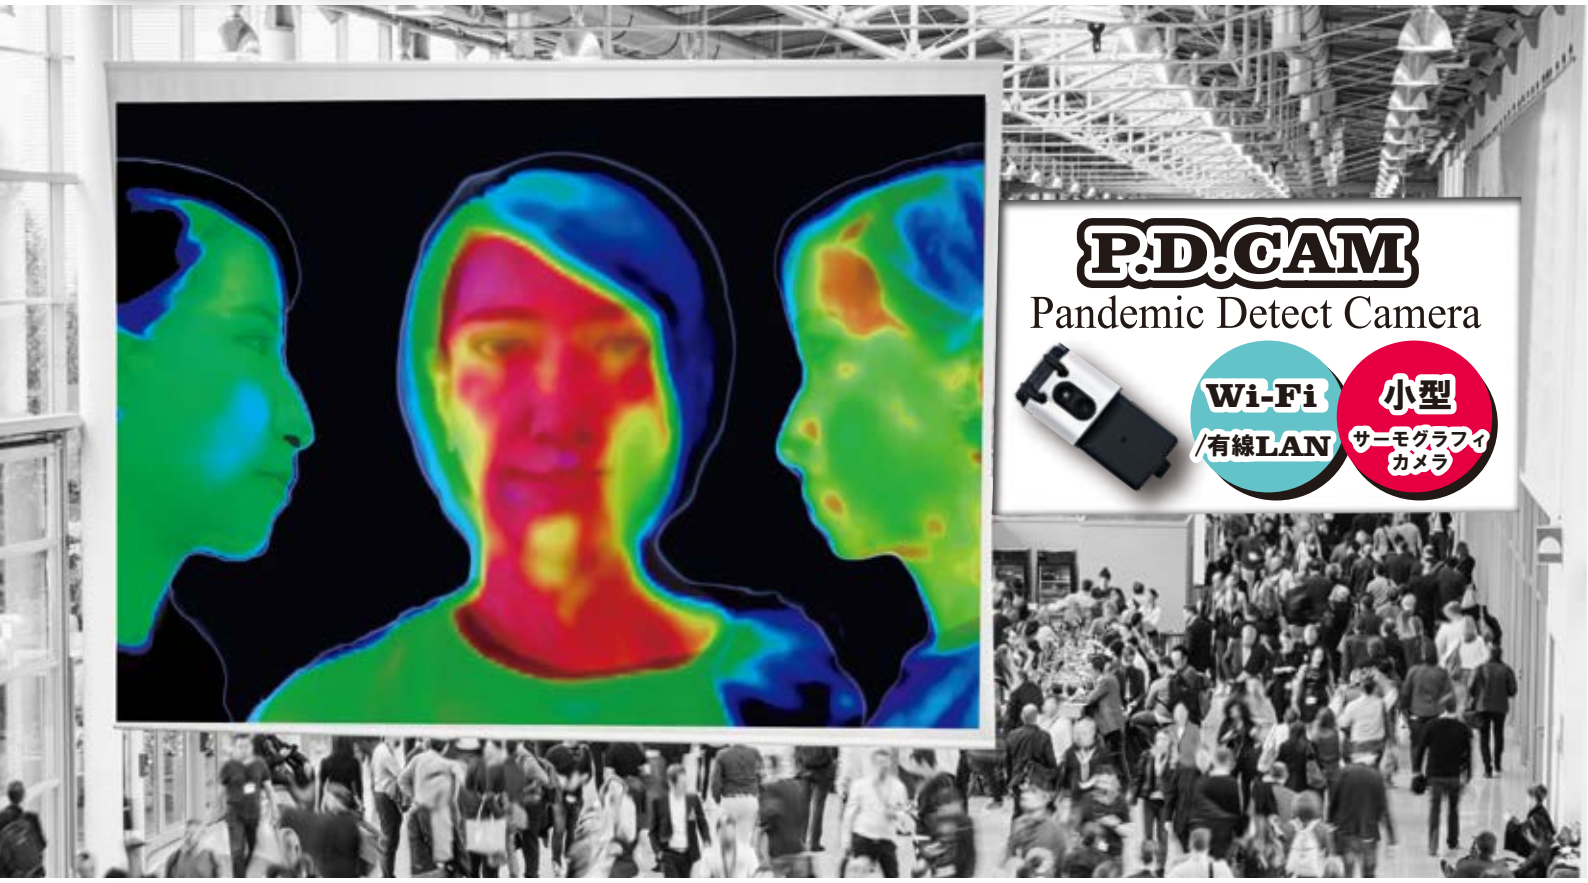

P.D.CAMが生み出す 3つの安心

- 誰もが安心して働ける職場環境と利用者が安心して利用できるサービス環境を
- 子どもから高齢者、妊婦さんまで安心して治療が受けられる施設整備を
- 働く女性が安心して子どもを預けられる保育サービスを

独自技術により実現！ 3つの価値

- 小型化
- 高性能
- 低価格

Compact

Wi-Fi
Ethernet

Windows
Android
iOS

P.D.CAM
Pandemic Detect Camera

【実物大】

施設内店舗　受　付　フロント　切符売場　幼稚園・保育園などの廊下

◆ご利用用途◆　設置フィールドはさまざまです

●パンデミックの拡大に対する予防処置として

多種多様な人々が集まる施設の受付などに設置します。

（ホテルのフロント、病院・クリニックの受付、駅の切符売場や空港内の店舗などのインフラ施設、集客施設のチケット売場）

●病院、老人施設など院内感染を危惧される施設で外来者からの感染を監視

●同業他社との差別化として

保育園や幼稚園の小さなお子様がたくさんいる場所や老人施設などで発熱を自己認知する前又は発熱症状が出る前に施設のワーカーが検出し事前処置を施すことで、他社施設との差別化を図ります。安心して働ける職場環境と来訪者が安心して利用できる施設環境を整備することで、求職者や施設利用者への企業イメージの向上を図ります。

◆スペック◆

Model	P.D.CAM-Pro	P.D.CAM-Advance
Thermal resolution (Pixcel)	160x120	80x60
Visual resolution (Pixcel)	480x320	
温度検出対象物	Human	
温度検出レンジ	34℃～42℃（周囲環境温度含）	
対象者との精度有効距離	0.5m-3.0m	
HFOV	57°±1°	50°±1°
Frame rate	8Hz　以下	
Interfaces	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)　※ 有線LANオプション100BASE-T	
Image data strage	静止画　　動画	
Software support OS	Android 6　iOS 11　Windows 7 以上	
Operating temperature	15℃～28℃	
Non-operating temperature	-10℃～40℃	
Power supply	ACアダプター 5V/2A 入力電圧AC100-240V	
Size	W37mm x D40mm x H84mm	
Weight	48g	
Accessories	AC アダプター　カメラ取付け用スタンド	

株式会社トライアンドイー
〒651-1505 神戸市北区道場町日下部1716
TEL/078-950-2777
FAX/078-950-2666
https://www.try-e.co.jp/